


FILTRO A Y FILETTATO F/F GAS IN ACCIAIO

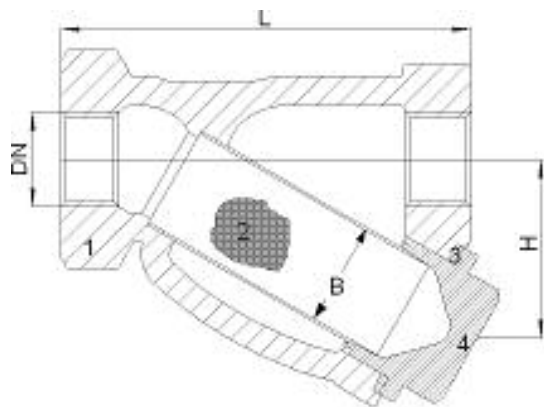

Pos.	Componenti	Materiale
1	Corpo	CF8M
2	Rete	AISI 304
3	Guarnizioni	PTFE
4	Tappo	CF8M

Impiego

Acqua industriale fredda e calda, vapore, aria.

Pressione/Temperatura

Bar	124	75
°C	93	427

Filettatura

F/F GAS

DN inch	B inch	L mm	H mm
3/8"	12	65	37
1/2"	15	65	35
3/4"	20	80	45
1"	25	90	57
1"1/4	32	105	58
1" 1/2	40	120	66
2"	50	140	77

I DATI QUI RIPORTATI SONO SOLO INFORMATIVI E SOGGETTI A VARIAZIONI.