


**SERIE 20.900
21.900**

**Saracinesca a cuneo
gommato**

- Per acque potabili e di scarico, industrie alimentari, riscaldamento/condizionamento, irrigazione, antincendio
- A passaggio totale
- A corpo piatto e ovale
- Esente da manutenzione
- Vernice epossidica interno/esterno RAL 5005 omologato per acqua potabile - spessore 200 Micron
- Conforme alla Direttiva 97/23/CE (PED)
- Accessori:
 - Cappuccio quadro
 - Prolunga per interramento

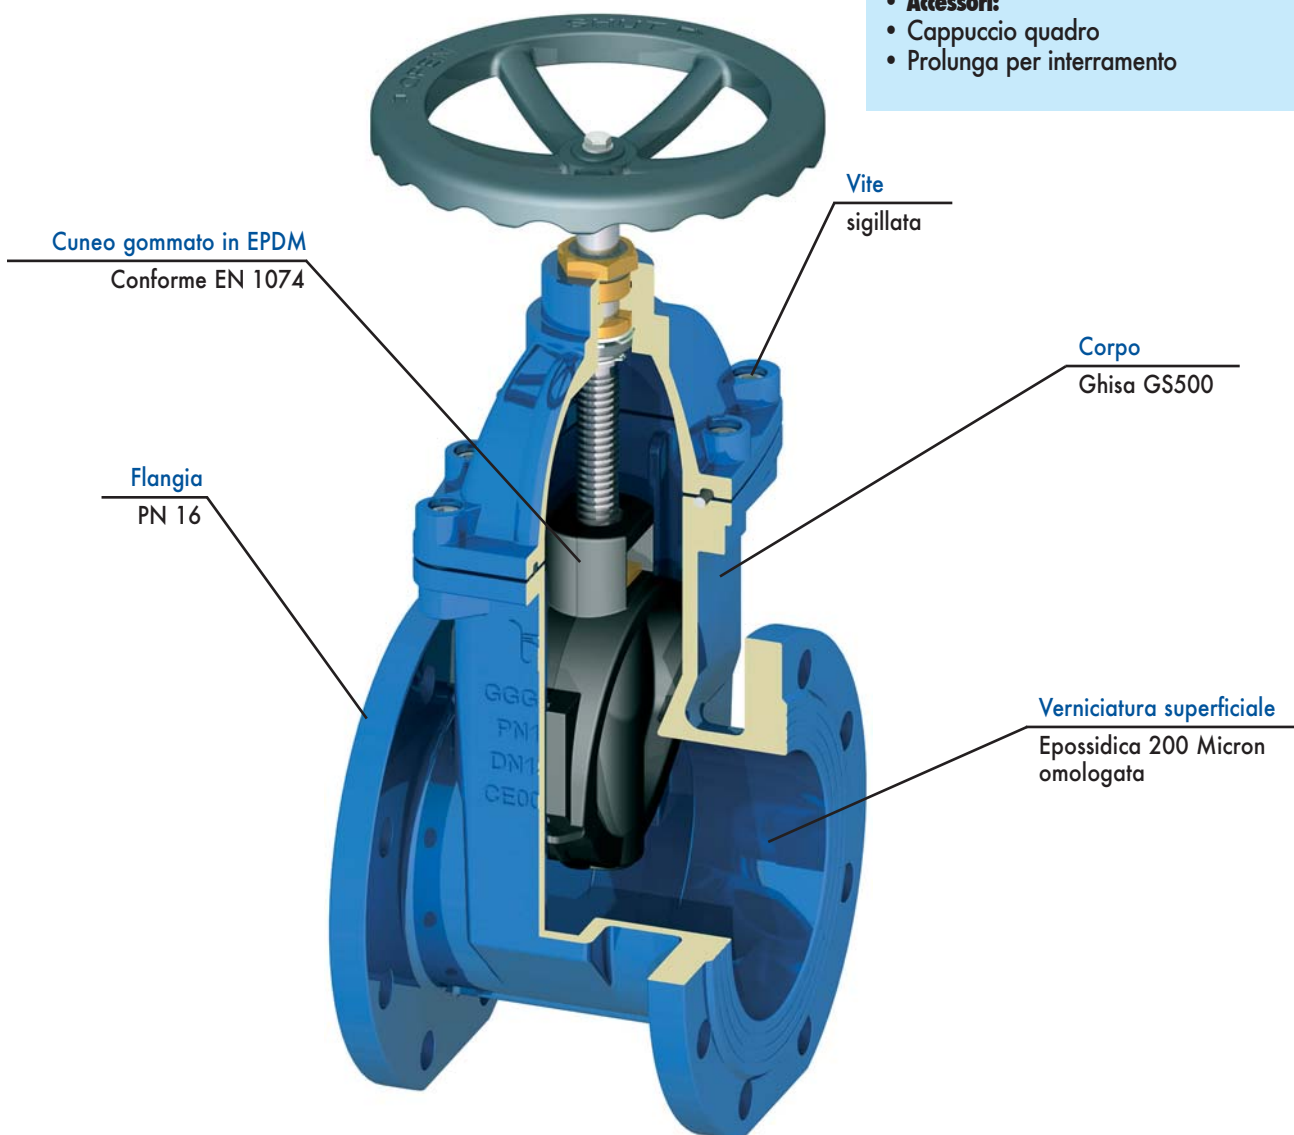

Scartamento: 20.900 EN 558/1 Serie 14 (ex DIN 3202 F4)
21.900 EN 558/1 Serie 15 (ex DIN 3202 F5)

Sede: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
Tel. +39 0163 8281 11 - Fax +39 0163 8281 30
Sede logistica: Via Fantoli 15/1/i - Milano -
Tel. 02 58 010 514 - Fax 02 58 018 264
Internet: www.brandoni.it



SERIE 20.900 21.900

Saracinesca a cuneo gommato

Scartamento: 20.900 EN 558/1
Serie 14 (Ex DIN 3202 F4)
21.900 EN 558/1
Serie 15 (Ex DIN 3202 F5)

Pressione Max: 16 bar
Temperatura: da -10 a +85°C

I dati e le caratteristiche del presente depliant sono forniti a titolo indicativo. La Brandoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle valvole senza preavviso.

Serie 20.900-21.900/09-2007/I

articoli disponibili

Art. 20.900 corpo piatto
Art. 21.900 corpo ovale

Flange:
DIN 2502
UNI 2223
PN 16 (Standard)

- Cuneo Gommato: WCB + EPDM
- Stelo: AISI 420

corpo: Ghisa GS500


- vernice epossidica RAL 5005 omologata per acqua potabile fino a 85°C



dati tecnici

Dimensioni (mm)

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
L 20.900	150	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350	390	430	350	390	430
L 21.900	250	250	270	280	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	700	800	900
H 20.900	254	268	296	340	367	424	515	550	685	760	845	945	1020	1140	1320	1900	-	-	-
B	150	150	150	175	200	250	250	280	300	320	320	350	350	550	650	680	-	-	-
D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640	715	840	910	1015	1115	1230
∅Stelo	15	15	15	17	17	19	19	24	24	24	24	27	27	36	36	-	-	-	-
Peso (Kg) 20.900	13	15	18	24	32,5	44	59	82,5	126	183	219	330	-	532	1250	-	-	-	-
Momento Torcente Nm PN10	39	39	42	47	80	147	156	185	210	315	435	554	850	987	1300	1580	1985	2025	2150
Momento Torcente Nm PN16	41	41	45	55	89	158	169	210	245	380	500	658	998	1250	1587	1698	-	-	-

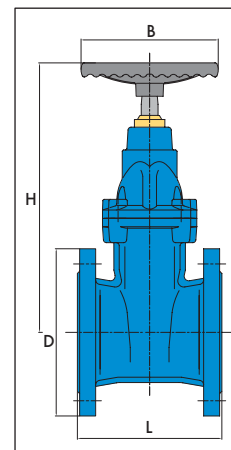

accessori

Cappuccio Quadro

Dimensioni (in mm)

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
∅C	28,5	28,5	28,5	28,5	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2
H	45	45	45	45	45	45	45	45	45
∅A	15	15	17	17	19	19	24	24	24

